



Art.	Descrizione
------	-------------

### ELETTOPISTONE DI SICUREZZA PER PORTA SINGOLA

Apertura meccanica con cilindro europeo  
**(non utilizzabile il cilindro con pomolo interno)**  
 Frontale in acciaio inox mm 320 x 25 x 3  
 Contropiastra in acciaio inox mm 150 x 25 x 3 con magnete di allineamento  
 Catenaccio rotante in acciaio temprato antitaglio con blocco meccanico in posizione di chiusura  
 Dimensioni catenaccio: estensione mm 20 (mm 25 nella versione XL), diametro mm 16  
 Dimensioni corpo serratura a pag. 140  
 Alimentazione: da 10 a 30 Vdc  
 Corrente Assorbita: 2,5/3 A di spunto - 130/230 mA di mantenimento a controllo elettronico permanente  
 Elettronica di comando a microprocessore interna  
 Collegamento tramite connettore ad innesto rapido  
 Predisposizione collegamento in interblocco fra 2 o più porte  
 Comando N.A. di Apertura  
 Contatto C./N.A./N.C. di posizione catenaccio  
 Controllo opto-elettronico della posizione di catenaccio  
 Sensore magnetico interno per la posizione di anta  
 Pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di richiusura da 0-5 sec. all'accostamento dell'anta e da 0-60 sec. se l'anta non viene aperta  
 Le temporizzazioni sono disinseribili per l'utilizzo dell'elettropistone con elettroniche di gestione esterne  
 Funzionamento: verticale (orizzontale su richiesta vedi pag. 139)

#### Catenaccio aperto in assenza di corrente:

Senza quadro maniglia  
 Con quadro maniglia mm 8

25600  
25608

#### Catenaccio chiuso in assenza di corrente:

Senza quadro maniglia  
 Con quadro maniglia mm 8

25800  
25808

**Entrate disponibili:** mm 25 - 30 - 35 - 60 (costo extra)

#### Extra a richiesta:

Catenaccio estensione maggiorata + 5 mm  
Elettropistone con sfera anti-rimbalzo di allineamento montata direttamente sulla contropiastra con lo scivolo in ABS sul frontale  
Elettropistone con cilindro per chiave a spillo inserito  
 (entrate disponibili mm 27, 32 e 37)

Art. + XL  
Art. + SA


Art. + CS

Art. + PK

Elettropistone per cilindro svizzero diam. 22 (entrata disponibile mm 35)  
**Extra Entrata:** mm 60

**Confezione:** elettropistone, contropiastra, connettore e vite cilindro

Versione 25808 60

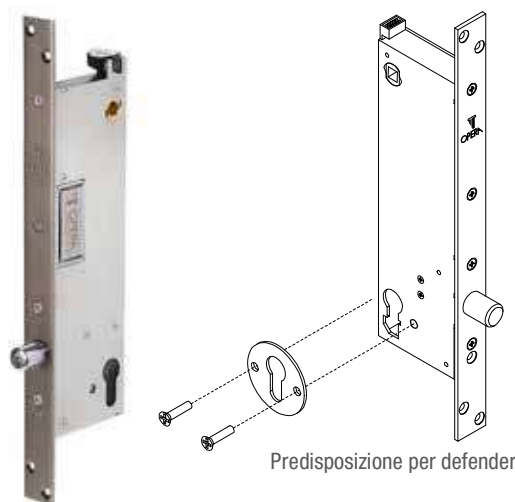

Predisposizione per defender